

## PENDAR P (R S) 1500

designed by  
jörg boner productdesign



Schätti AG Metallwarenfabrik  
Tschachen 2  
CH-8762 Schwanden  
Switzerland  
[www.schaetti-leuchten.ch](http://www.schaetti-leuchten.ch)  
[info@schaetti-leuchten.ch](mailto:info@schaetti-leuchten.ch)  
T +41 (0)55 647 3411  
F +41 (0)55 647 3421

Dimmbare LED Pendelleuchte  
für Büro- und Wohnräume mit direktem und  
indirektem Lichtanteil, ohne und mit Raster  
(P R) und ohne und mit Sensor (P S)

Dimmable LED Pendant Luminaire  
for living and work space with direct and  
indirect light without and with grid (P R)  
and without and with sensor (P S)

## Anleitung

### PENDAR P 1500

45410 4 40, 45410 3 40  
45410 4 65, 45410 3 65  
45410 4 80, 45410 3 80

### PENDAR P S 1500

45420 4 40, 45420 3 40  
45420 4 65, 45420 3 65  
45420 4 80, 45420 3 80

### PENDAR P R 1500

45510 4 40, 45510 3 40  
45510 4 65, 45510 3 65  
45510 4 80, 45510 3 80

### PENDAR P R S 1500

45520 4 40, 45520 3 40

## Manual

40W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
65W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
80W, 220-240V, 50/60Hz, IP20

40W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
65W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
80W, 220-240V, 50/60Hz, IP20

40W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
65W, 220-240V, 50/60Hz, IP20  
80W, 220-240V, 50/60Hz, IP20

40W, 220-240V, 50/60Hz, IP20

# SCHÄTTI LEUCHTEN

## Sicherheitshinweise



Der elektrische Anschluss und die Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Die Leuchte ist nur für Innenräume geeignet.

Netzanschluss mit fünfpoliger Klemme ausführen.

Leuchte nicht abdecken.

Nichts an der Leuchte befestigen.

Reinigung mit trockenem Mikrofasertuch.

Austausch der LED Module durch den Hersteller oder Fachpersonal.



“Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags”

## Montage

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten und müssen entsprechend der Deckenbeschaffenheit gewählt werden.

## Safety Instructions



Electrical installation and repair of the luminaire only by qualified electrician in accordance to local rules and laws.

The luminaire is only suited for dry indoor rooms.

Connection with a suitable 5-pole connector.

Do not cover luminaire to prevent over-heating.

Do not attach anything to the lamp.

Clean with dry micro fibre cloth.

Exchange of LED module by the producer or by qualified electrician.



“Caution, risk of electrical shock”



## Mounting

Screws and dowels are not included and must be selected according to the ceiling material.

# SCHÄTTI LEUCHTEN

## Montage Mounting

D 1108 mm  
Höhe ohne Raster 52mm, mit 60mm  
Height without grid 52mm, with 60mm

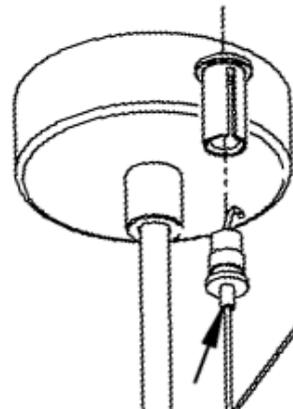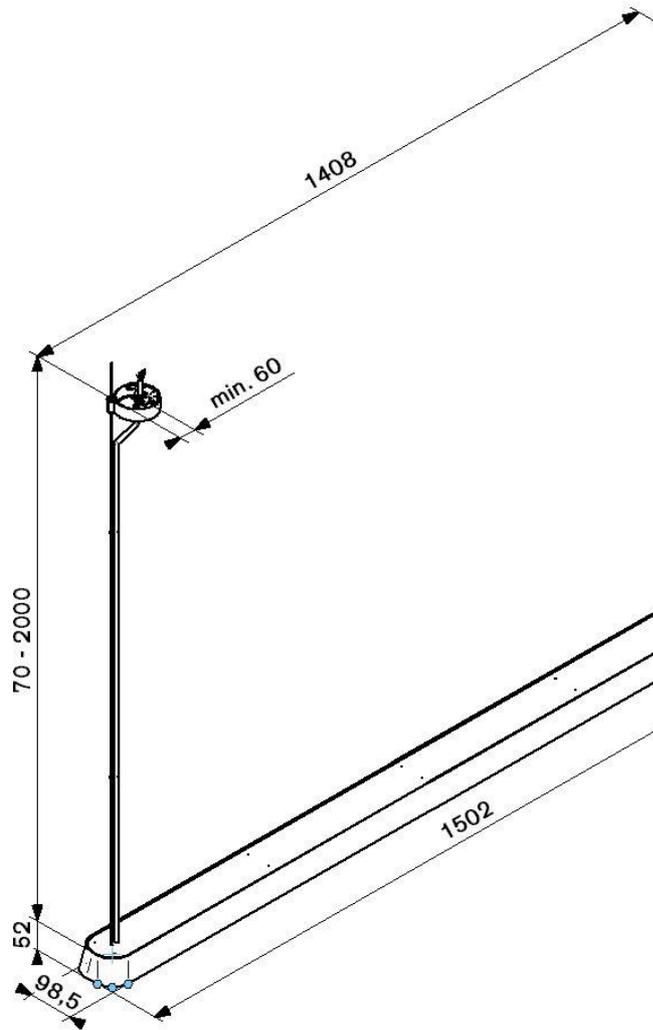


# SCHÄTTI LEUCHTEN

## Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss und die Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Zur Verdrahtung Einzeldrahtleiter mit einem Leitungsquerschnitt von 0.5 - 2.5mm<sup>2</sup>. verwenden. Leitungen an den Enden 8-9mm abisolieren.

Verdrahten an das Betriebsgerät nach folgendem Anschlussdiagramm:

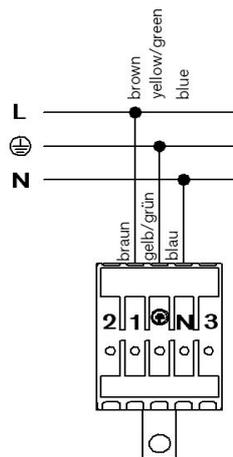

Je nachdem ob 3-Pol, Abb. links oder 5-Pol Kabel, Abb. rechts, verwendet wurden.

Das Netzkabel muss länger als die Drahtseile sein, so dass das Gewicht der Leuchte nur über die Drahtseile, nicht aber durch das Netzkabel getragen wird.

## Austausch Leuchtmittel / Reparatur



Der Austausch der auswechselbaren Lichtquelle darf nur durch eine Fachperson erfolgen.

## Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.




Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammmlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

## Electrical installation

Only qualified specialists are allowed to carry out electrical installation and repair of lamp with due observation of the current local regulations.

Use single wires with a cross section of at least 0.5 to 2.5mm<sup>2</sup>. Strip off protection 9mm at the ends.

Connect driver according to circuit diagram:

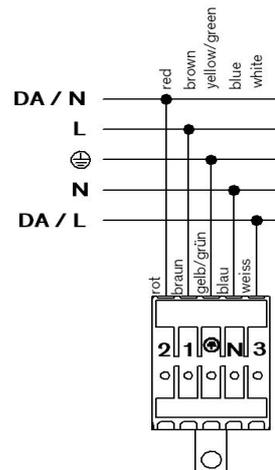

Depending on whether 3-pole, fig. left or 5-pole cables, fig. right, were used.

The 5-pole cable must be longer than the pendant wires to prevent the electrical cable to take the weight of the luminaire.

## Replacement and Repair



Replaceable (LED only) light source by a professional.

## Disposal / Recycling

The card box and packaging material are made entirely of environmentally friendly materials. They can be disposed of in your local recycling bins.



The symbol of the crossed out bin on wheels signals that in the European Union the product must be disposed of in separated waste. This applies for the product and all accessory parts marked with this symbol. Marked products may not be disposed of in normal household waste, but must be taken to a recycling centre for electric and electronic devices.