





Modelle	Nr. 47410 4 30 Nr. 47410 3 30
Dimensionen	Ø 396 mm H 52 mm

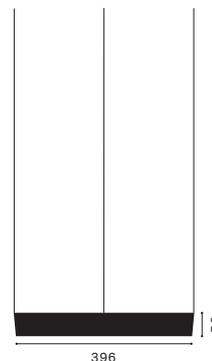

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ECO Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	34 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	49% direkt, 51% indirekt
Energieklasse Leuchte	A++
Leuchten-lichtausbeute	4366 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 82
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 47410 4 30 Warmweiss 3000 K, Nr. 47410 3 30
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 14
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	1m Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	3.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

## Lichtstärkenverteilung

cd/klm

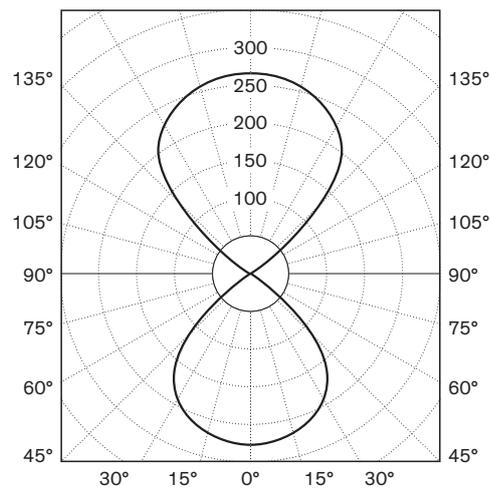

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
 ..... Frontale Lichtstärkenverteilung