




Modelle Nr. 38121 4 60  
Nr. 38121 3 60


Dimensionen H 1915 mm  
B 373 mm  
L 480 mm

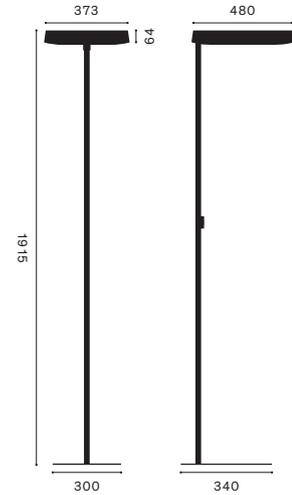

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	67 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	40% direkt, 60% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	9367 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 38121 4 60 Warmweiss 3000 K, Nr. 38121 3 60
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 13
Bedienung	Multifunktions-taster zum Ein-Ausschalten, Dimmen, Lichtniveau abspeichern bei Version mit Sensor
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtkopf, Entblendungs-raster in Metall, Tastergehäuse in Alu weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Bodenplatte	Rechteckig, inklusive Gleiter 9 mm hoch
Gewicht	ca. 12.9 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m, mit CH Netzstecker, Nr. XXXX1 X XX oder CEE 7/VII Netzstecker, Nr. XXXX2 X XX
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Besteht aus nur 3 Bauteilen und 2 Schrauben</li> <li>– Einfacher Aufbau der Leuchte</li> <li>– LED Module nach Zhaga-Standard</li> <li>– Tageslichtsensor und Präsenzmelder</li> </ul>

## Lichtstärkenverteilung

cd/klm

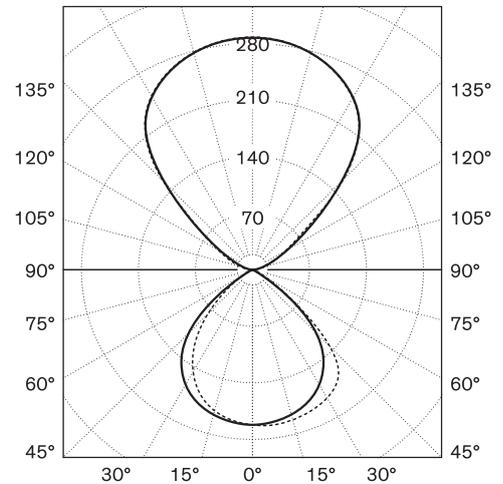

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung