





Modelle	Nr. 45420 4 40 Nr. 45420 3 40
Dimensionen	H 52 mm B 99 mm L 1502 mm

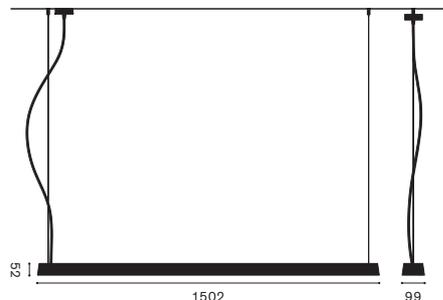

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	41 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	67% direkt, 33% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	5001 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 82
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 45420 4 40 Warmweiss 3000 K, Nr. 45420 3 40
Entblendung	UGR < 16
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Gewicht	ca. 4.3 kg
Netzanschlussleitung	3 m, 5-polig
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Mit eingebautem Bewegungsmelder und Konstantlichtsteuerung – Tageslichtsensor und Präsenzmelder (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)
Hinweis	

Lichtstärkenverteilung

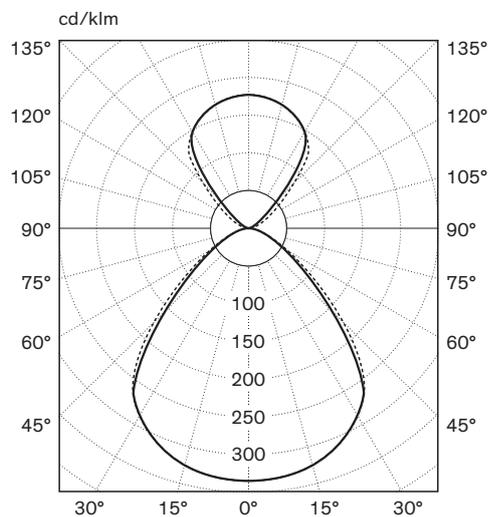

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung