




Modelle	Nr. 39161 4 97 Nr. 39161 3 97
Dimensionen	H 1975 mm B 408 mm L 642 mm

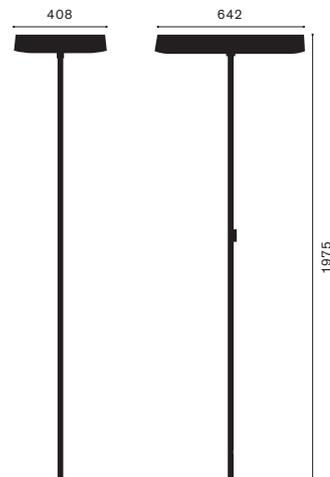

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	132 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	30% direkt, 70% indirekt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	15462 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 39161 4 97 Warmweiss 3000 K, Nr. 39161 3 97
Entblendung	UGR < 12
Bedienung	Dimmbar über DALI, direkt und indirekt unabhängig voneinander dimmbar, Präsenz und Konstantlichtsteuerung
Materialisierung	Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht	19.8 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Für 2–4 Arbeitsplätze – Doppeltaster am Rohr – Optional mit Tageslichtsensor
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

### Lichtstärkenverteilung

