




Modelle Nr. 50910 4 85  
Nr. 50910 3 85

Dimensionen Ø 598 mm  
H Variabel nach Bestellung

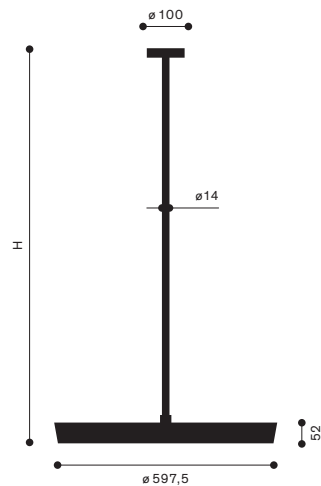

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	88 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	46% direkt, 54% indirekt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	10237 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 87
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50910 4 85 Warmweiss 3000 K, Nr. 50910 3 85
Entblendung	Beidseits Strukturbleende, UGR < 15
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Baldachin, Rohr und Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	8 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

## Lichtstärkenverteilung

