




Modelle	Nr. 38021 4 60 Nr. 38021 3 60
Dimensionen	H 1915 mm B 373 mm L 480 mm

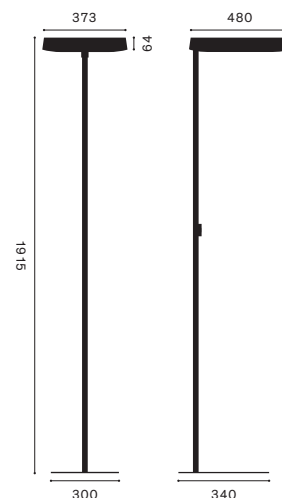

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	59 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	37% direkt, 63% indirekt
Energieklasse Leuchte	A++
Leuchten-lichtausbeute	7660 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 82
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 38021 4 60 Warmweiss 3000 K, Nr. 38021 3 60
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 12
Bedienung	Multifunktionstaster zum Ein-Ausschalten, Dimmen, Lichtniveau Abspeichern
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopfrand in Stahl, Tastergehäuse in Alu weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Bodenplatte	Rechteckig, inklusive Gleiter 9 mm hoch
Gewicht	13 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m, mit CH Netzstecker, Nr. XXXX1 X XX oder CEE 7/VII Netzstecker, Nr. XXXX2 X XX
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Besteht aus nur 3 Bauteilen und 2 Schrauben</li> <li>– Einfacher Aufbau der Leuchte</li> <li>– LED Module nach Zhaga-Standard</li> <li>– Minergie® zertifiziert</li> <li>– Tageslicht- und Bewegungssteuerung (3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)</li> </ul>
Hinweis	

## Lichtstärkenverteilung

