




Modelle	Nr. 41010 4 20 Nr. 41010 3 20
Dimensionen	H 52 mm B 112 mm L 463 mm

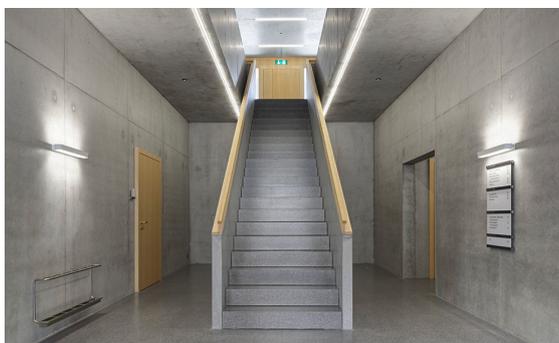

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	20% direkt, 80% indirekt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	2352 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 41010 4 20 Warmweiss 3000 K, Nr. 41010 3 20
Entblendung	Beidseits Strukturlende, UGR < 20
Bedienung	DALI
Materialisierung	Leuchtenkopfrand und Wandgehäuse in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Wandgehäuse	Enthält das Betriebsgerät
Gewicht	2,2 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Zwei Einhängpositionen – LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

