




Modelle	Nr. 42010 4 35 Nr. 42010 3 35
Dimensionen	H 52 mm B 112 mm L 623 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	37 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	20% direkt, 80% indirekt
Energieklasse Leuchte	A++
Leuchten-lichtausbeute	4617 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 42010 4 35 Warmweiss 3000 K, Nr. 42010 3 35
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 20
Bedienung	DALI
Materialisierung	Leuchtenkopfrand und Wandgehäuse in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Wandgehäuse	Enthält das Betriebsgerät
Gewicht	3 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Zwei Einhängpositionen – LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

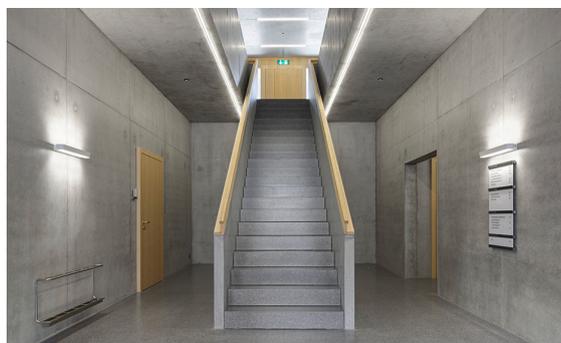