





Modelle Nr. 47910 4 65
Nr. 47910 3 65

Dimensionen Ø 396 mm
H Variabel nach Bestellung

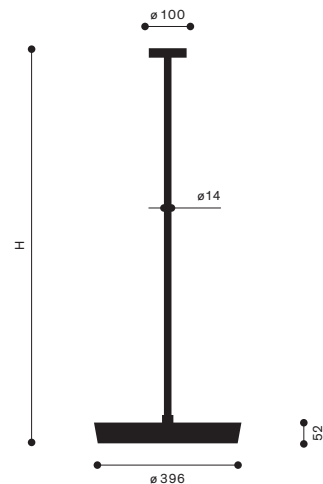

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	63 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	50% direkt, 50% indirekt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	6084 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 87
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 47910 4 65 Warmweiss 3000 K, Nr. 47910 3 65
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 15
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Baldachin, Rohr und Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

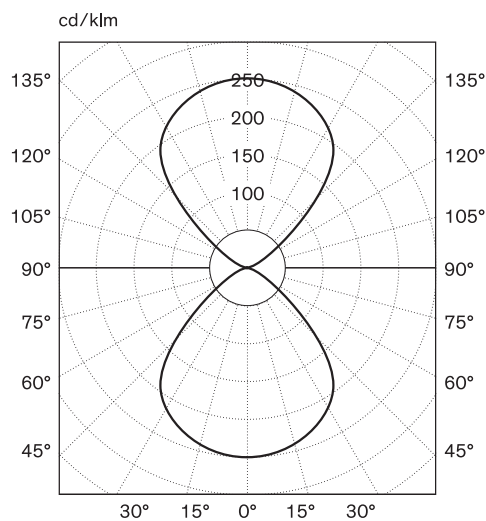

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung