




Modelle	Nr. 41010 4 20 Nr. 41010 3 20
Dimensionen	H 52 mm B 112 mm L 463 mm

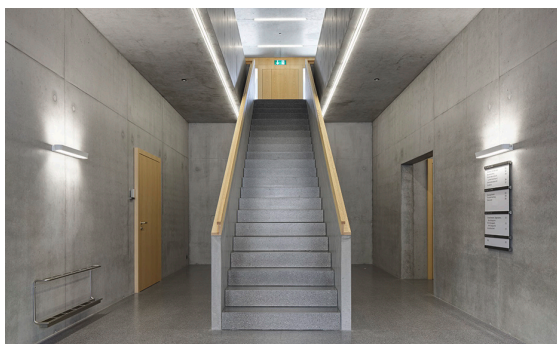

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Premium Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220–240 V, 50–60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Standby</b>	< 0.5 W
<b>Lichtverteilung</b>	20% direkt, 80% indirekt
<b>Energieeffizienz</b>	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
<b>Hohe Lebensdauer</b>	72.000 Stunden
<b>Leuchten-lichtausbeute</b>	2352 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI Ra > 83
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss 4000 K, Nr. 41010 4 20 Warmweiss 3000 K, Nr. 41010 3 20
<b>Entblendung</b>	Beidseits Strukturblende, UGR < 20
<b>Bedienung</b>	DALI
<b>Materialisierung</b>	Leuchtenkopf und Wandgehäuse in Stahl, weiss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acrylglas strukturiert
<b>Wandgehäuse</b>	Enthält das Betriebsgerät
<b>Gewicht</b>	ca. 2,1 kg
<b>Schutzgrad</b>	IP 20
<b>Prüfzeichen</b>	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
<b>Garantie</b>	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
<b>Besonderheiten</b>	– Zwei Einhängpositionen – LED Module nach Zhaga-Standard
<b>Hinweis</b>	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

### Lichtstärkenverteilung

