SCHÄTTI LEUCHTEN

ANDAR 380

Modelle	Nr. 41018 4 20 Nr. 41018 3 20
Dimensionen	H 52 mm B 112 mm L 380 mm

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	20% direkt, 80% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C und D
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	2285 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 41018 4 20 Warmweiss 3000 K, Nr. 41018 3 20
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 12
Bedienung	DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf und Wandgehäuse in Metall, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Wandgehäuse	Enthält das Betriebsgerät
Gewicht	ca. 1,8 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Zwei Einhängpositionen – Alternative Montage optional – LED Module nach Zhaga-Standard

Lichtstärkenverteilung

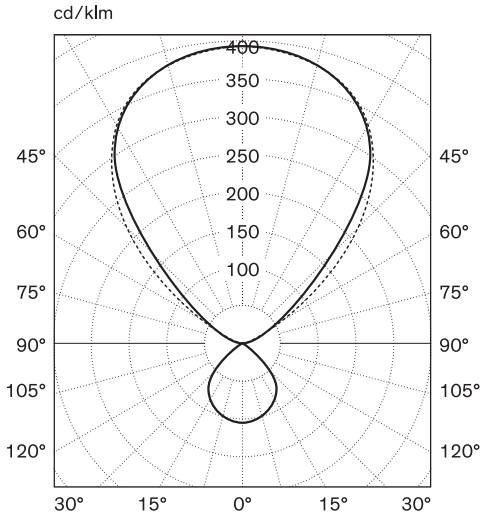

Laterale Lichtstärkenverteilung
Frontale Lichtstärkenverteilung

Schätti Leuchten
Schätti AG Metallwarenfabrik
Tschachen 2
8762 Schwanden

www.schaetti-leuchten.ch
info@schaetti-leuchten.ch
T +41 (0)55 647 3411
F +41 (0)55 647 3421

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Lichttechnische und elektrische Werte unterliegen einer Toleranz von ±10%.
02.2025