




Modelle	Nr. 46710 4 30 Nr. 46710 3 30
Dimensionen	Ø 300 mm H 57 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	34 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	2606 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 46710 4 30 Warmweiss 3000 K, Nr. 46710 3 30
Entblendung	Strukturblende, UGR < 19
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 1.9 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

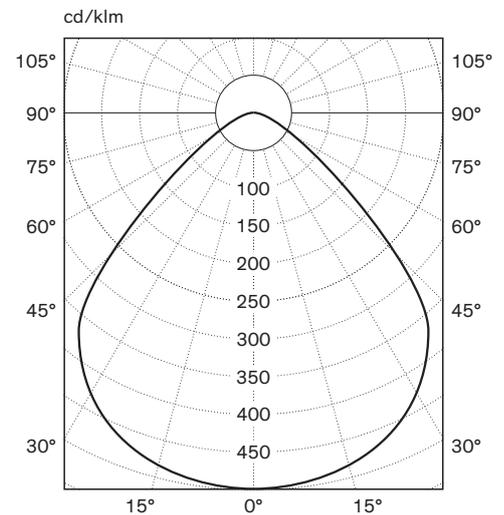

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung