




Modelle	Nr. 47710 4 35 Nr. 47710 3 35
Dimensionen	Ø 396 mm H 57 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	32 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	3168 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 47710 4 35 Warmweiss 3000 K, Nr. 47710 3 35
Entblendung	Strukturblende, UGR < 19
Bedienung	DALI direkt dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 2.8 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

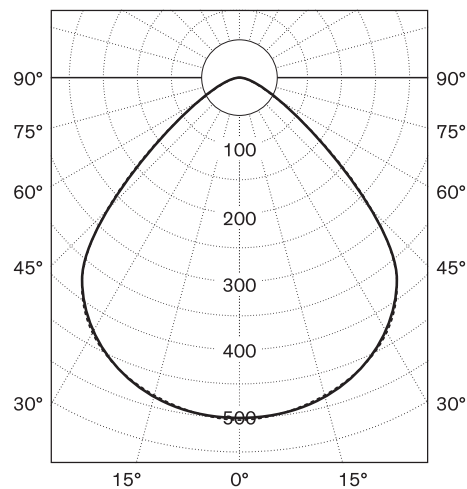

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung