SCHÄTTI LEUCHTEN

CIRCULAR F 600

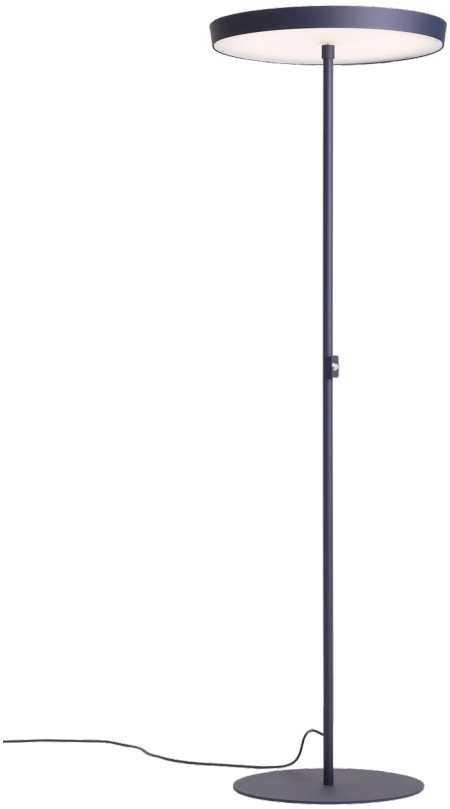

Modelle	Nr. 50016 4 95 Nr. 50016 3 95
Dimensionen	Ø 598 mm H 1915 mm

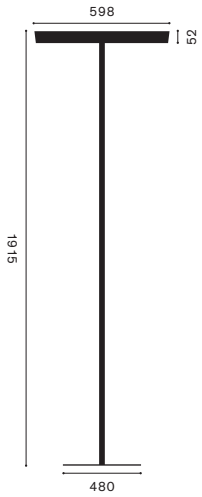

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	116 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	47,5% direkt, 53,5% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	18703 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50016 4 95 Warmweiss 3000 K, Nr. 50016 3 95
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 17*
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 19.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweise	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

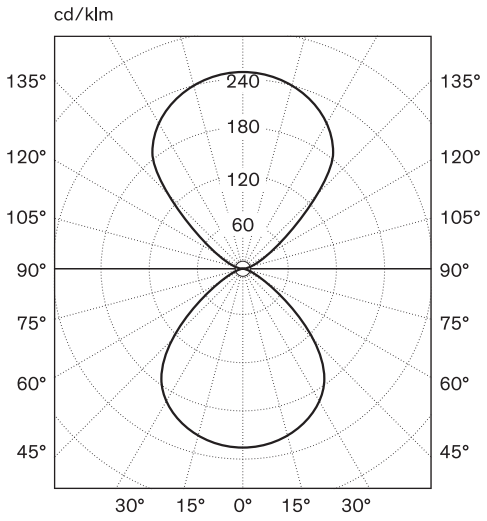

Laterale Lichtstärkenverteilung
Frontale Lichtstärkenverteilung

Schätti Leuchten
Schätti AG Metallwarenfabrik
Tschachen 2
8762 Schwanden

www.schaetti-leuchten.ch
info@schaetti-leuchten.ch
T +41 (0)55 647 3411
F +41 (0)55 647 3421

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Lichttechnische und elektrische Werte unterliegen einer Toleranz von ±10%.
04.2025