





Modelle	Nr. 506 16 4 95 Nr. 506 16 3 95
Dimensionen	Ø 598 mm H 1915 mm

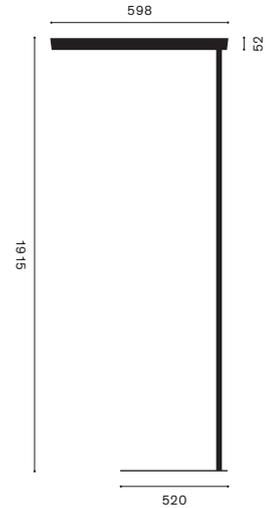

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	117 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	47,5% direkt, 53,5% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	18703 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 506 16 4 95 Warmweiss 3000 K, Nr. 506 16 3 95
Entblendung	Beidseits Strukturlende, UGR < 17*
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopfrand in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 19.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– exzentrische Positionierung des Stehrohrs – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder FE/S
Hinweis	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

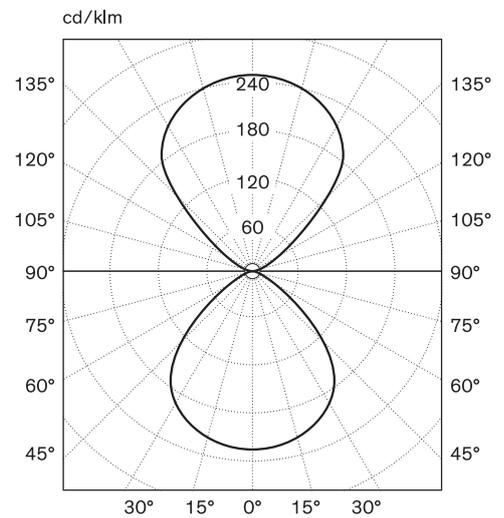

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung