





Modelle	Nr. 506 11 4 95 Nr. 506 11 3 95
Dimensionen	Ø 598 mm H 1915 mm

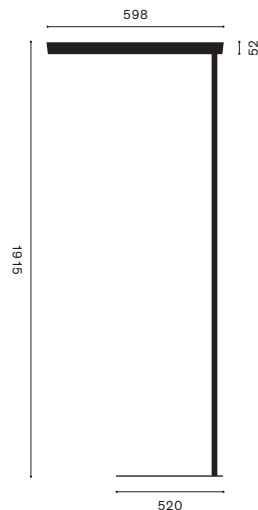

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	115 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	40% direkt, 60% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	14435 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 93
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 506 11 4 95 Warmweiss 3000 K, Nr. 506 11 3 95
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 15
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 19.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– exzentrische Positionierung des Stehrohrs – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder FE/S
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

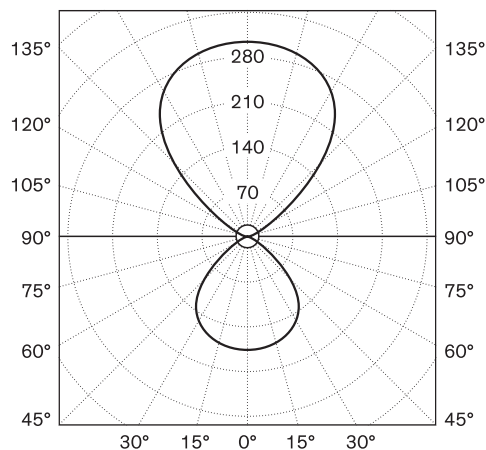

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung