





Modell	Nr. 46010 4 20 Nr. 46010 3 20
Dimensionen	Ø 300 mm H 493 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	23 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	51% direkt, 49% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	2290 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 82
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 46010 4 20 Warmweiss 3000 K, Nr. 46010 3 20
Entblendung	Strukturblende, UGR < 14
Bedienung	mit Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

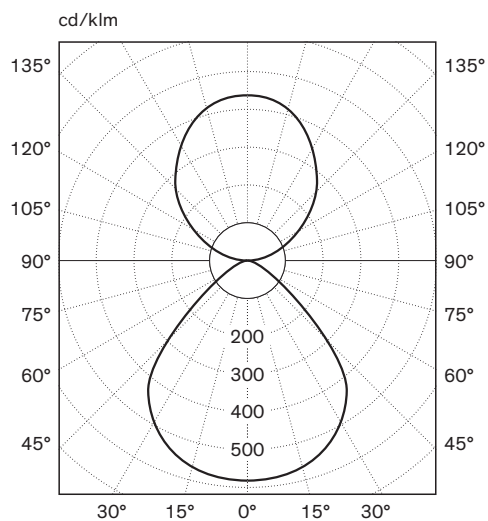

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung