





Modelle	Nr. 58410 4 96 Nr. 58410 3 96
Dimensionen	Ø 898 mm H 52 mm

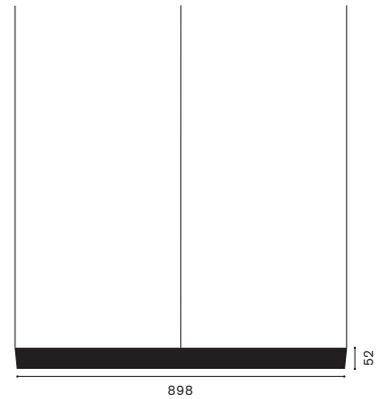

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	165 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	50% direkt, 50% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	24393 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 58410 4 96 Warmweiss 3000 K, Nr. 58410 3 96
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 17
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 15,2 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder – Optional Lichtmenge bis 36.256lm
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

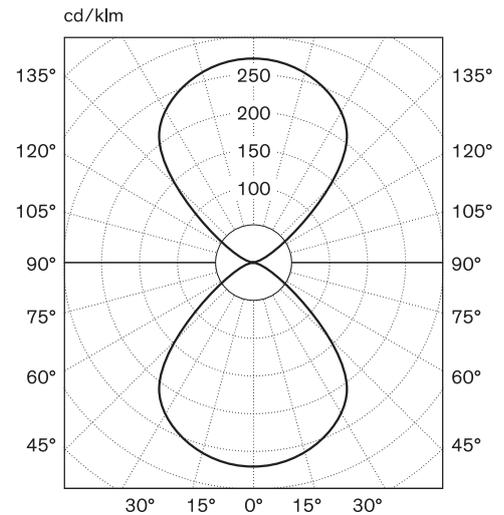

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung