




Modelle Nr. 50910 4 95
Nr. 50910 3 95


Dimensionen Ø 598 mm
H Variabel nach Bestellung

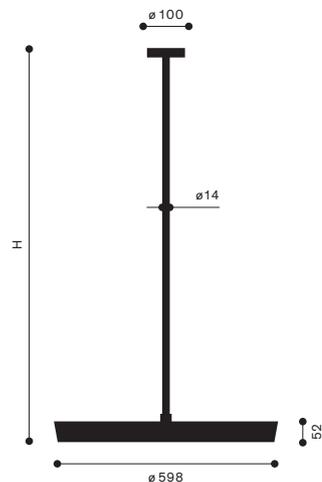

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	117 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	47,5% direkt, 53,5% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	18703 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50910 4 95 Warmweiss 3000 K, Nr. 50910 3 95
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 17*
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Baldachin, Rohr und Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 8.2 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

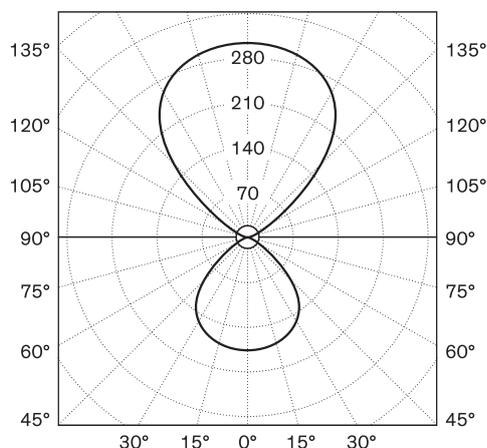

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung