





Modelle	Nr. 45710 4 50 Nr. 45710 3 50
Dimensionen	H 57 mm B 99 mm L 1502 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverterl
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	52 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	6529 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 84
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 45710 4 50 Warmweiss 3000 K, Nr. 45710 3 50
Entblendung	UGR < 19
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4.9 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– 2-reihig Bat Wing, Entblendungsraster – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung
cd/klm

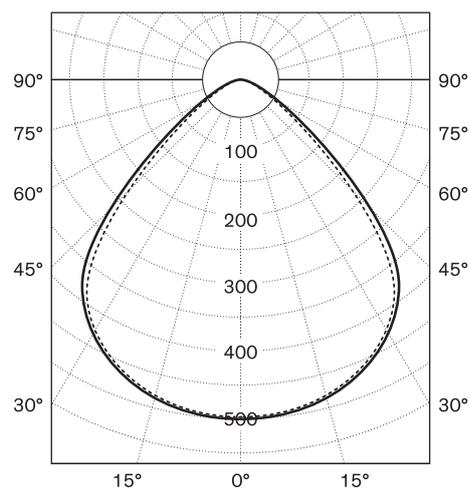

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung