





Modelle	Nr. 44410 4 60 Nr. 44410 3 60
Dimensionen	H 52 mm B 99 mm L 1205 mm

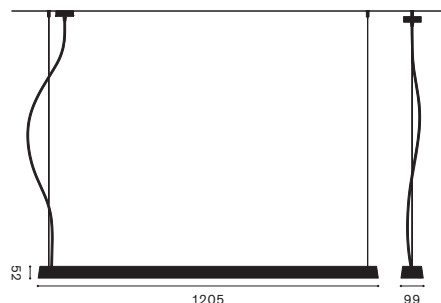

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	58 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	52% direkt, 48% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	6993 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 44410 4 60 Warmweiss 3000 K, Nr. 44410 3 60
Entblendung	UGR < 16
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Gewicht	ca. 3.5 kg
Netzanschlussleitung	3 m, 5-polig
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung  
cd/klm

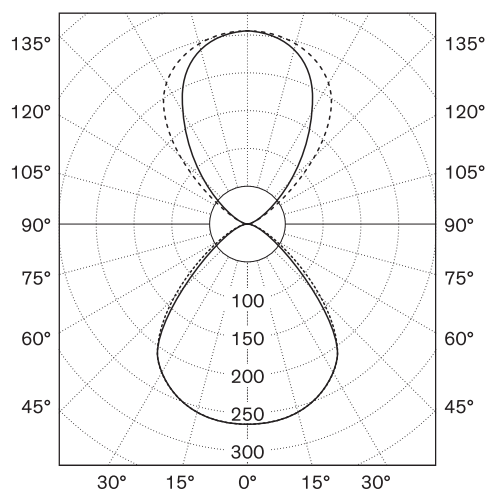

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung