




Modelle	Nr. 45410 4 65 Nr. 45410 3 65
Dimensionen	H 52 mm B 99 mm L 1502 mm

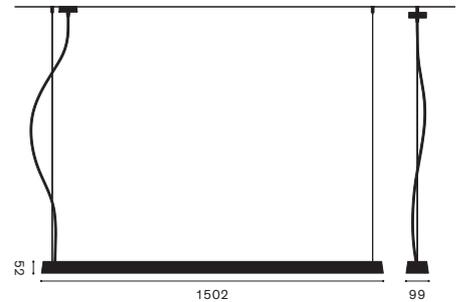

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Premium Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220–240 V, 50–60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	69 W
<b>Standby</b>	< 0.5 W
<b>Lichtverteilung</b>	49% direkt, 51% indirekt
<b>Energieeffizienz</b>	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
<b>Hohe Lebensdauer</b>	72.000 Stunden
<b>Leuchten-lichtausbeute</b>	8240 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI Ra > 90
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss 4000 K, Nr. 45410 4 65 Warmweiss 3000 K, Nr. 45410 3 65
<b>Entblendung</b>	UGR < 18
<b>Materialisierung</b>	Leuchtenkopf in Metall pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acrylglas strukturiert
<b>Gewicht</b>	ca. 4.3 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	3 m, 5-polig
<b>Schutzgrad</b>	IP 20
<b>Prüfung</b>	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
<b>Garantie</b>	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
<b>Besonderheiten</b>	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
<b>Hinweis</b>	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

## Lichtstärkenverteilung

