



Modelle	Nr. 720 16 4 75 Nr. 720 16 3 75
Dimensionen	L 1200 mm H 1930 mm

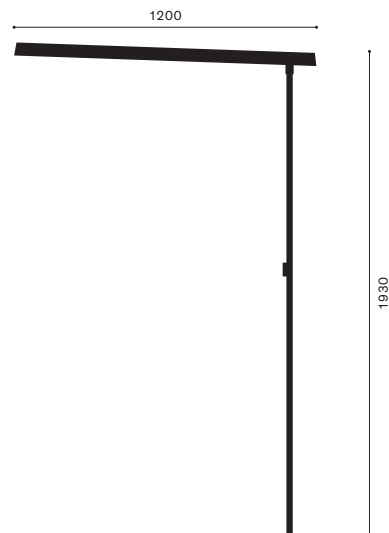

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	60% direkt, 40% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	7497 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 92
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 720 16 4 75 Warmweiss 3000 K, Nr. 720 16 3 75
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 18
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 15.6 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– drehbarer langer Leuchtenkopf – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder F S – Farbenkollektion gemäss Bestellung
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung
cd/klm

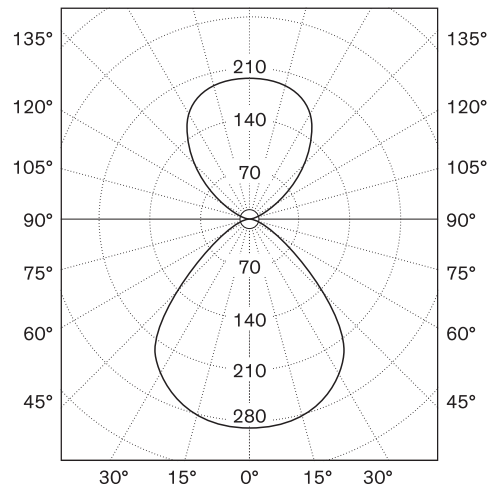

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung