




Modelle Nr. 39161 4 97  
Nr. 39161 3 97


Dimensionen H 1975 mm  
B 408 mm  
L 642 mm

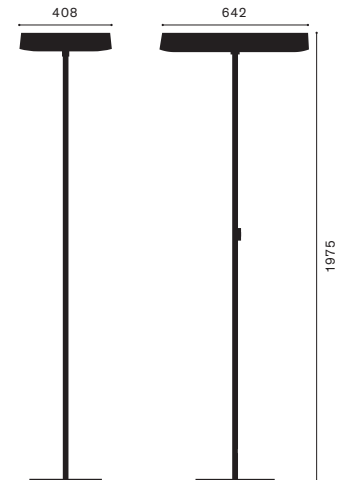

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	132 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	30% direkt, 70% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	15462 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 39161 4 97 Warmweiss 3000 K, Nr. 39161 3 97
Entblendung	UGR < 12
Bedienung	Dimmbar über DALI, direkt und indirekt unabhängig voneinander dimmbar, Präsenz und Konstantlichtsteuerung
Materialisierung	Leuchtenkopf und Entblenderaster in Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht	ca. 19.4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Für 2–4 Arbeitsplätze – Doppeltaster am Rohr – mit Tageslichtsensor (S)
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

### Lichtstärkenverteilung

cd/klm

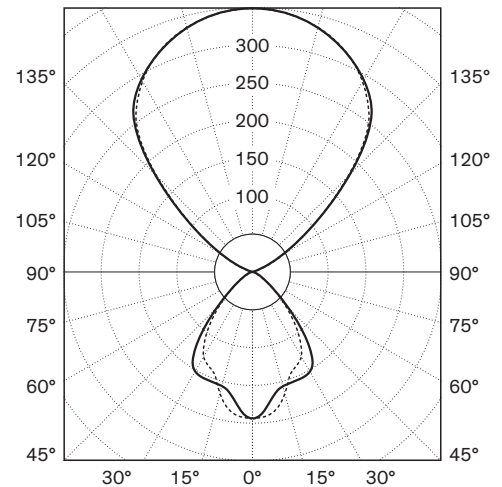

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung