





Modelle
 Nr. 700 16 4 45
 Nr. 700 16 3 45
 Nr. 700 16 2 45

Dimensionen
 H 1500 mm

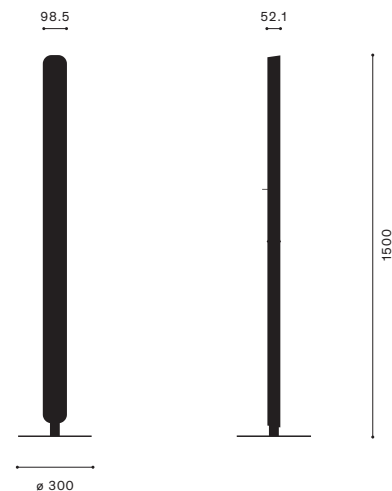

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	48 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	55% direkt, 45% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	3566 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 92
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 700 16 4 45 Warmweiss 3000 K, Nr. 700 16 3 45 Extra warmweiss 2700 K, Nr. 700 16 2 45
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 15
Bedienung	Über Bodentaster dimmbar
Materialisierung	Bodenplatte und Leuchtenkörper in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 9.3 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– vertikaler drehbarer Leuchtkörper um 360° -- Farbkollektion gemäss Bestellung
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung
 cd/klm

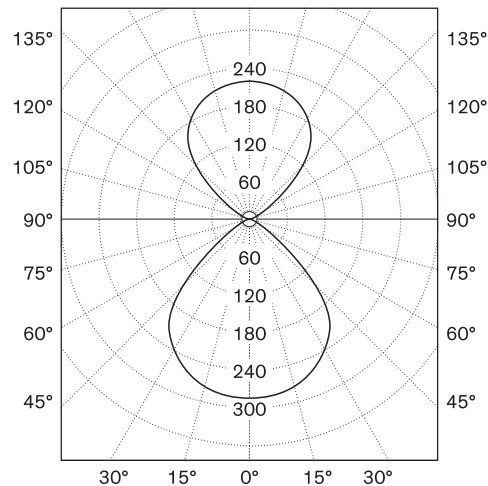

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 - - - - Frontale Lichtstärkenverteilung