





Modelle	Nr. 44810 4 30 Nr. 44710 3 30
Dimensionen	H 57 mm B 99 mm L 1205 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	3873 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 84
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 44810 4 30 Warmweiss 3000 K, Nr. 44710 3 30
Entblendung	UGR < 19
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	4.2 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfung	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Mit Entblendungsraster
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung  
cd/klm

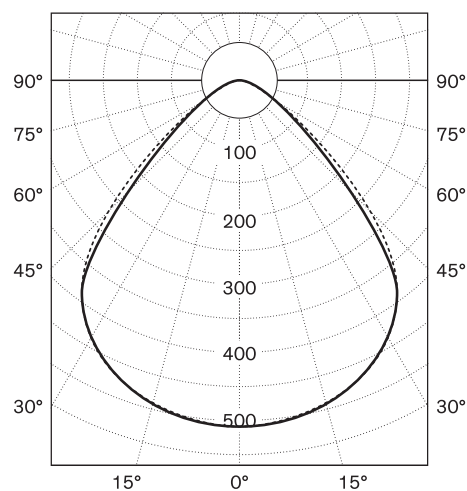

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
..... Frontale Lichtstärkenverteilung