


Modelle	Nr. 50318 4 40 Nr. 50318 3 40
Dimensionen	Ø 598 mm H 52 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	41 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieklasse Leuchte	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	6634 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50318 4 40 Warmweiss 3000 K, Nr. 50318 3 40
Entblendung	UGR < 18*
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas diffus, ohne Struktur
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 5.6 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Hinweise	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

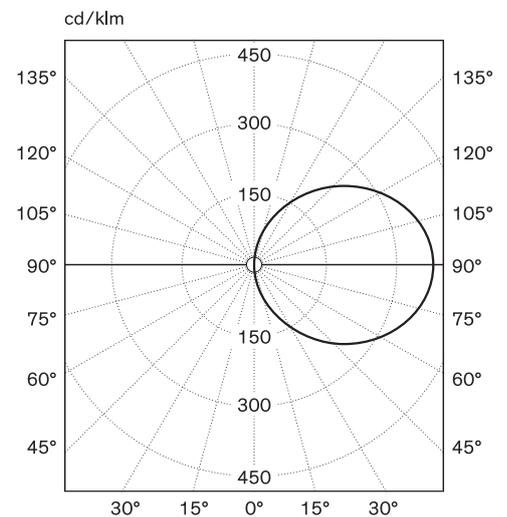

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung