





Modelle	Nr. 58410 4 93 Nr. 58410 3 93
Dimensionen	Ø 898 mm H 52 mm

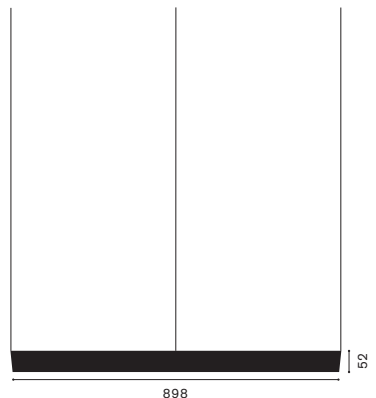

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	34% direkt, 66% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	36256 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 83
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 58410 4 93 Warmweiss 3000 K, Nr. 58410 3 93
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 15
Bedienung	Dimmbar über DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 15,2 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

### Lichtstärkenverteilung

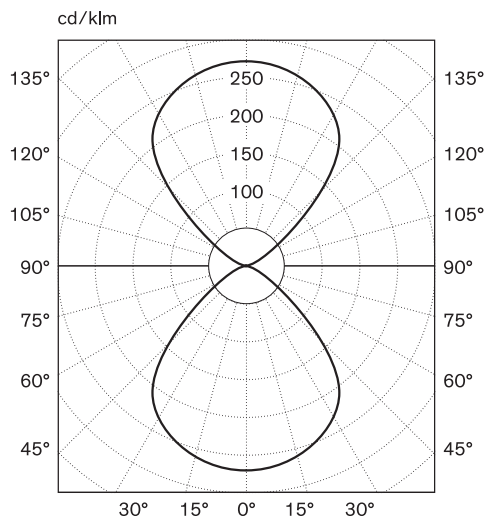

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
 ..... Frontale Lichtstärkenverteilung