




Modelle Nr. 58910 4 93
Nr. 58910 3 93

Dimensionen Ø 898 mm
H Variabel nach Bestellung

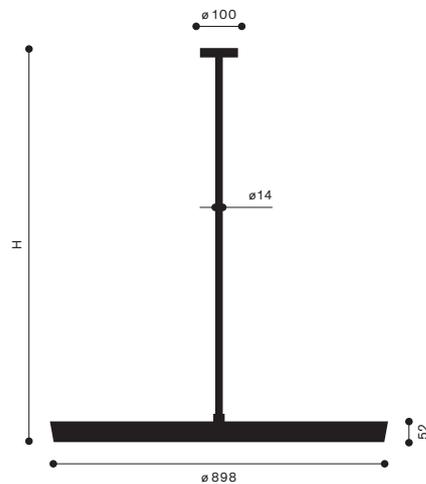

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | Premium Konverter |
| Anschlusswerte | 220–240 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 250 W |
| Standby | 0.5 W |
| Lichtverteilung | 34% direkt, 66% indirekt |
| Energieeffizienz | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C |
| Hohe Lebensdauer | 72.000 Stunden |
| Leuchten-lichtausbeute | 36256 lm |
| Farbwiedergabeindex | CRI Ra > 83 |
| Lichtfarbe | Neutralweiss 4000 K, Nr. 58910 4 93 Warmweiss 3000 K, Nr. 58910 3 93 |
| Entblendung | Beidseits Strukturlende, UGR < 15 |
| Bedienung | Dimmbar über DALI |
| Materialisierung | Baldachin, Rohr und Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet |
| Leuchtmittelabdeckung | Acrylglas strukturiert |
| Betriebsgeräte | Im Leuchtenkopf enthalten |
| Gewicht | ca. 16 kg |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Prüfzeichen | ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS |
| Garantie | 2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter |
| Besonderheiten | – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder |
| Hinweis | (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K) |

Lichtstärkenverteilung

