





Modelle	Nr. 58016 4 96 Nr. 58016 3 96
Dimensionen	Ø 898 mm H 2150 mm (2100-2300)

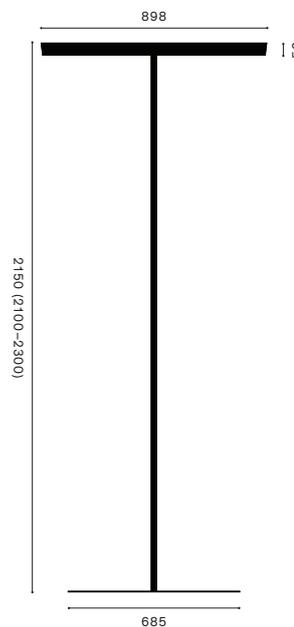

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	165 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	50% direkt, 50% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	23000 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 58016 4 96 Warmweiss 3000 K, Nr. 58016 3 96
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 17
Bedienung	über „Casambi“ (Fernbedienung/App)
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 49 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Optional mit Sensor - Optional mit Platte Kreuzform oder Fusskreuz hochkant - Optional andere Höhe bis 2300mm - Optional Lichtmenge bis 36.256 lm
Hinweis	3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K

Lichtstärkenverteilung

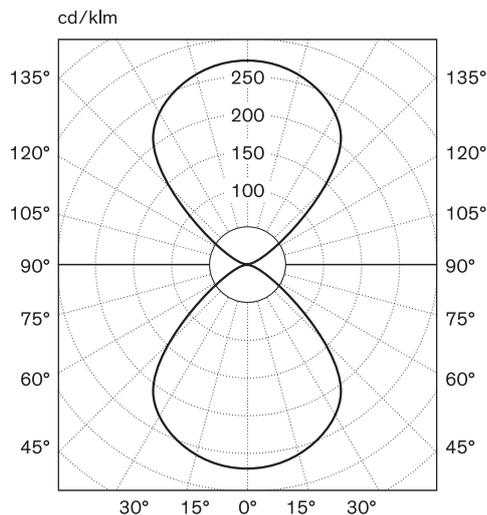

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 - - - - - Frontale Lichtstärkenverteilung