





Modelle	Nr. 58016 4 93 Nr. 58016 3 93
Dimensionen	Ø 898 mm H 52 mm

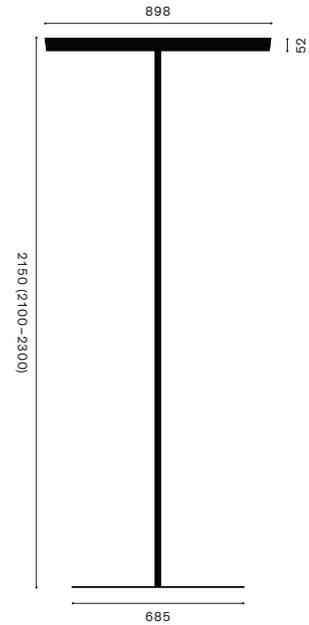

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	34% direkt, 66% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	36256 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 58016 4 93 Warmweiss 3000 K, Nr. 58016 3 93
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 15
Bedienung	über „Casambi“ (Fernbedienung/App)
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 49 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Optional mit Sensor</li> <li>– Optional mit Tunable White</li> <li>– Optional mit Platte Kreuzform oder Fusskreuz hochkant</li> <li>– Optional andere Höhe bis 2300mm</li> </ul>
Hinweis	3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K

### Lichtstärkenverteilung

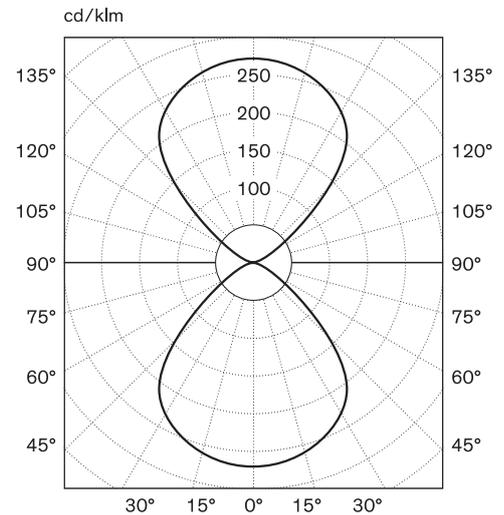

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
 ..... Frontale Lichtstärkenverteilung