



Dimensionen Ø 630 mm
H 59 mm

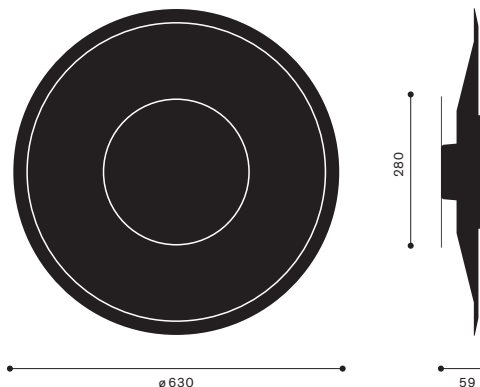

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	32 W
Standby	>0.5 W
Lichtverteilung	50% direkt, 50% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	60.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	1526 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe/	Neutralweiss 4000 K, Nr. 90306 4 35
Modellnummer	Warmweiss 3000 K, Nr. 90306 3 35 Extra Warmweiss 2700 K, Nr. 90306 2 35 Tunable white 2700-6500 K, Nr. 90306 7 35
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	PMMA
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 3.75 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Produktdesign	GLARONA Kollektion Entwurf Jörg Boner productdesign 2022/23

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

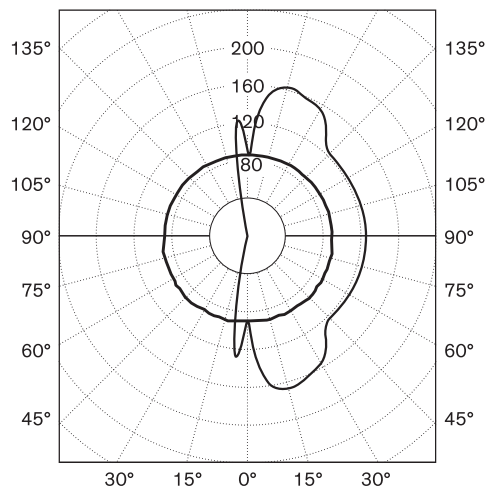

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - - Frontale Lichtstärkenverteilung