




Dimensionen Ø 569 mm
H 417.5 mm

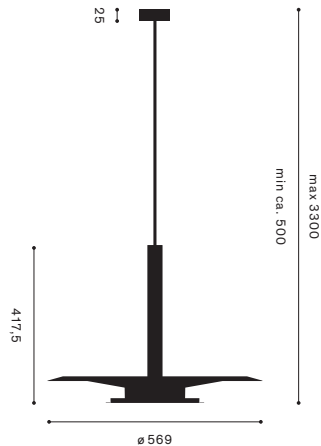

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	31 W
Standby	>0.5 W
Lichtverteilung	38% direkt, 62% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	60.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	3479 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe/	Neutralweiss 4000 K, Nr. 91306 4 35
Modellnummer	Warmweiss 3000 K, Nr. 91306 3 35 Extra Warmweiss 2700 K, Nr. 91306 2 35 Tunable white, 2700 - 6500 K, Nr. 91306 7 35
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf und Baldachin in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	PMMA
Betriebsgeräte	Treiber im Pendelrohr, Platine im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 3.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Produktdesign	GLARONA Kollektion Entwurf Jörg Boner productdesign 2022/23

Lichtstärkenverteilung

