





Modelle	Nr. 47011 4 65 Nr. 47011 3 65
Dimensionen	Ø 396 mm H 1620 mm

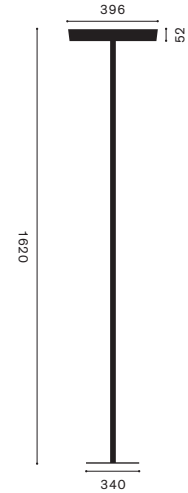

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	58 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	47% direkt, 53% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	7191 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 47011 4 65 Warmweiss 3000 K, Nr. 47011 3 65
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 16*
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet Acrylglas strukturiert
Leuchtmittelabdeckung	Im Leuchtenkopf enthalten
Betriebsgeräte	
Gewicht	ca. 11.7 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

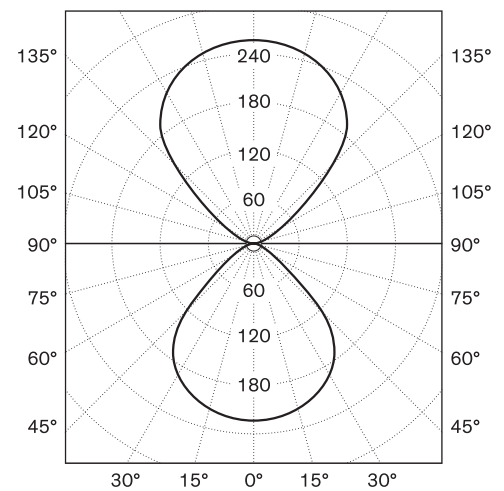

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - - Frontale Lichtstärkenverteilung