





Modelle	Nr. 50418 4 85 Nr. 50418 3 85
Dimensionen	Ø 598 mm H 52 mm

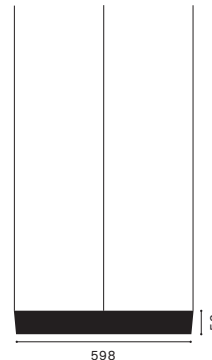

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	86 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	48% direkt, 52% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	13921 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50418 4 85 Warmweiss 3000 K, Nr. 50418 3 85
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 16*
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweise	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

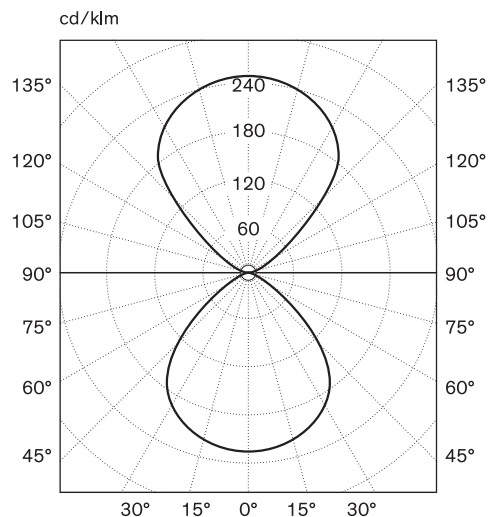

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung