



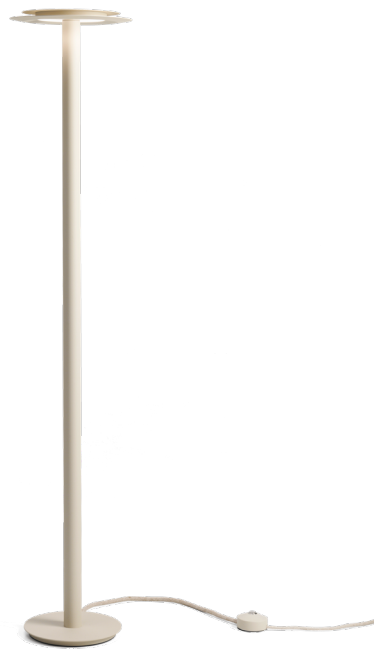

Dimensionen


Kopf Ø 274 mm
Fuss Ø 196 mm
Rohr Ø 40 mm
Höhe 1395 mm

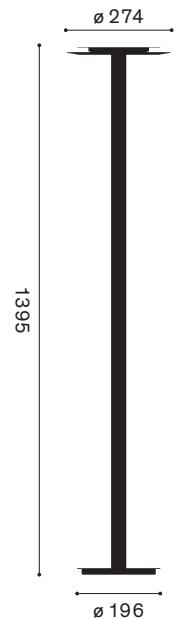

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	28 W
Standby	>0.5 W
Lichtverteilung	85% direkt, 15% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	60.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	2539 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra>90
Lichtfarbe/	Neutralweiss 4000 K, Nr. 94306 4 30
Modellnummer	Warmweiss 3000 K, Nr. 94306 3 30 Extra Warmweiss 2700 K, Nr. 94306 2 30
Bedienung	Ein/Aus, über Bodentaster dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	PMMA
Betriebsgeräte	im Rohr enthalten
Gewicht	ca. 21 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Produktdesign	GLARONA Kollektion Entwurf Jörg Boner productdesign

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

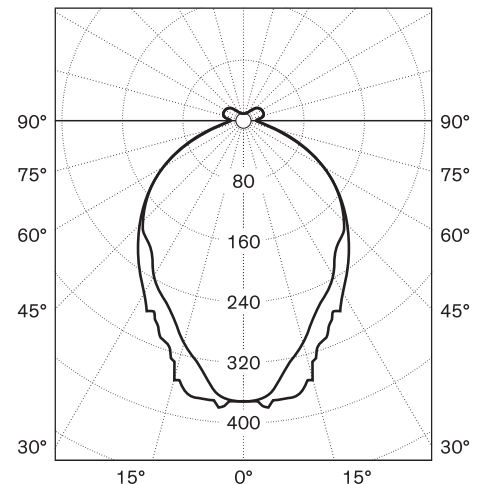

— Laterale Lichtstärkenverteilung
..... Frontale Lichtstärkenverteilung