


## Circular f 600 Stehleuchte 115W dimmbar

Die CIRCULAR LED Reihe wurde eigens für Büroarbeitsplätze und Architektur konzipiert. Die CIRCULAR F ist eine formschöne und lichtstarke Stehleuchte. Sie lässt sich mittels Dimmer regulieren und sorgt für angenehmes Arbeitslicht. Die CIRCULAR L erweitert die CIRCULAR Familie mit einer Arbeitstisch- und Leseleuchte, die sich leicht in den Büroalltag integrieren lässt.

Die CIRCULAR Leuchten Kollektion enthält hocheffiziente LED Lichtquellen und zeichnet sich durch blendfreies Licht und gute Farbwiedergabe aus.

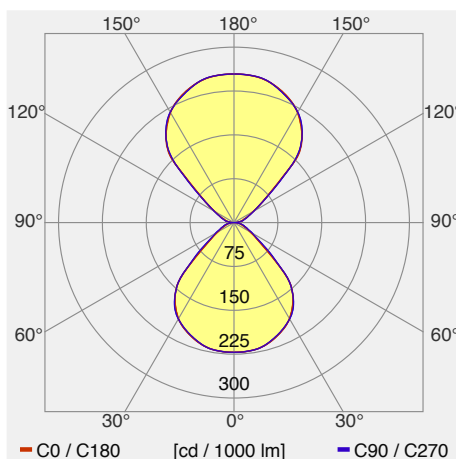

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leuchtenkategorie                      | Stehleuchte                                           |
| Lampenkategorie                        | LED                                                   |
| Betriebsgerät                          | integriert                                            |
| dimmbar                                | ja                                                    |
| Lichtregelung                          | keine                                                 |
| Artikelnummer(n)                       | CIR P 600 - 115W 4000K - 4.2                          |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 117 W / 0.5 W                                         |
| Gesamtlichtstrom 25°                   | 18703 lm                                              |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)    | 160 lm/W (97 lm/W)                                    |
| Anteil Direktlicht                     | 47 %                                                  |
| Blendklasse UGR im Standardraum        | <19 / <19 (längs/quer)                                |
| Max. Leuchtdichte über 65°             | max. 254 cd/m²                                        |
| Farbtemperatur                         | 4000 K                                                |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | >90                                                   |
| Farbtoleranz nach McAdams              | 3                                                     |
| Lebensdauer                            | 72000 h                                               |
| Messung                                | Zanelli S.r.l, 27-11-2024 / Zanelli Srl - Sara Lunghi |
| EULUMDAT-Datei                         | UNI_SIMM_CIR-P-600--115W-4000K--4-1+4-2.ltd, original |