


## Dimensionen


L 1502 mm  
H 1917 mm  
Ø 480 mm

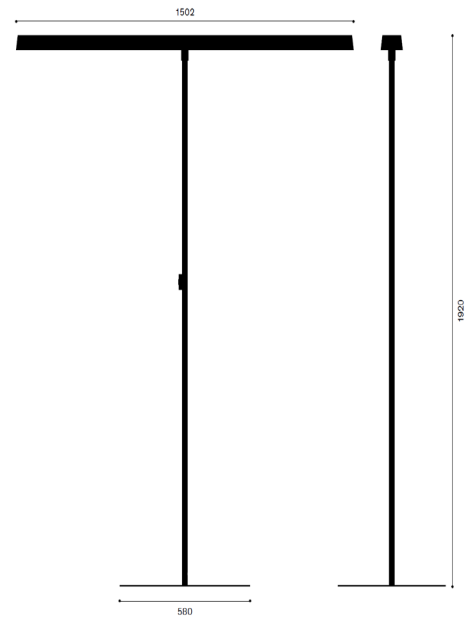

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	97 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	54% direkt, 46% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	11480 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K Warmweiss 3000 K Warmweiss 2700 K Tunable White 2700 K - 6500 K
Entblendung	Beidseits Strukturlende, UGR < 19
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 15.6 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder STEDAR FS, optional Rundfuss, Farbenkollektion gemäss Bestellung
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

## Lichtstärkenverteilung

cd/klm

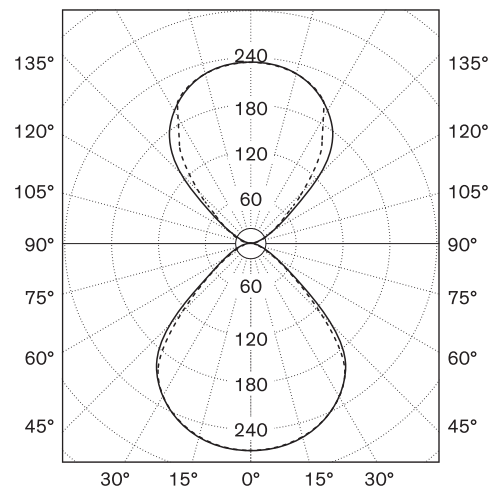

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
- - - Frontale Lichtstärkenverteilung

Plandaten-Download auf  
SCHÄTTI Leuchten Website  
oder via Relux