



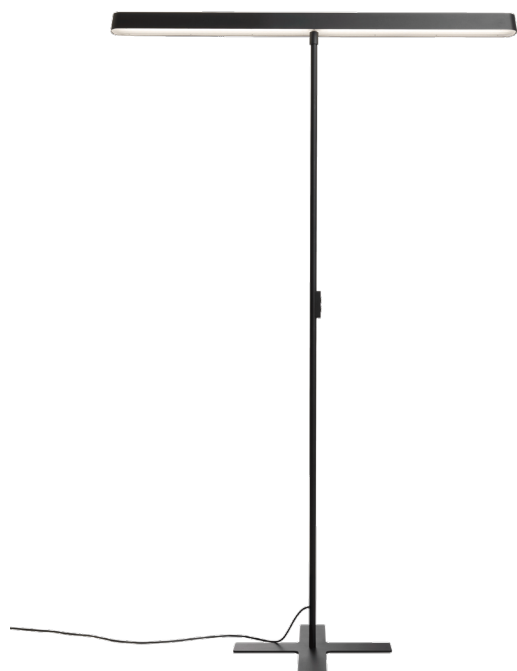


Modèles	Nr. 73016 4 99 Nr. 73016 3 99
Dimensions	L 1502 mm H 1917 mm Ø 480 mm

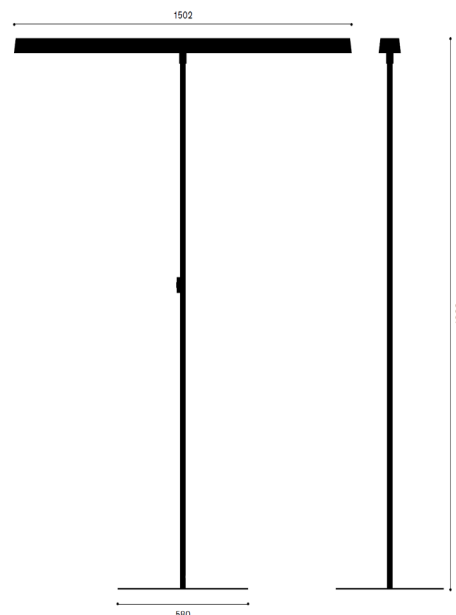

Source lumineuse	LED
Convertisseur	Convertisseur Premium
Alimentation	220–240 V, 50 Hz
Puissance absorbée	97 W
Consommation en veille	0.5 W
Répartition du flux lumineux	54% direct, 46% indirect
Performances	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
Durée de vie	72 000 h
Flux lumineux du luminaire	11 480 lm
Indice de rendu des couleurs	CRI Ra > 90
Température de couleur	Blanc neutre 4000 K, 73016 4 99 Blanc chaud 3000 K, 73016 3 99 Blanc chaud 2700 K, 73016 2 99 Tunable White 2700 K - 6500 K, 73016 5 99
Limitation de l'éblouissement	Structure prismatique sur les deux faces, UGR < 19
Commande	Variateur tactile
Matériaux	Tube, socle et tête de luminaire en acier thermo-laqué
Diffuseur	Acrylique structuré
Convertisseur	Intégré dans la tête du luminaire
Poids	Env. 15.6 kg
Indice de protection	IP 20
Homologations	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 ans, 5 ans sur les LED et le convertisseur
Particularités	En option avec capteur de lumière du jour et détecteur de présence STEDAR FS, Socle rond en option, Couleur du luminaire selon commande
Remarque	(3000 K : env. 10 lm/W de moins que 4000 K)

Répartition de l'intensité lumineuse

cd/klm

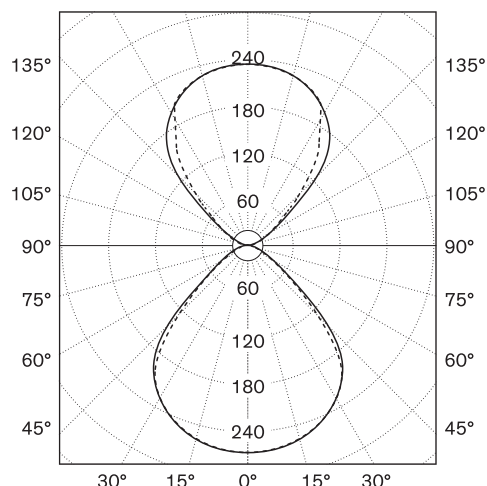

— Répartition latérale de l'intensité lumineuse
- - - Répartition frontale de l'intensité lumineuse

Téléchargement des données de planification sur le site de SCHÄTTI Leuchten ou via RELUX